


CABLE DE CONTROL BLINDADO TIPO D PVC-PVC 600V 75/90°C

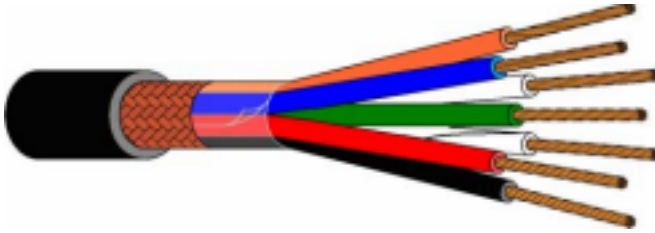

F-10-CU-P-**H-M-B-P

Conductores: Cobre suave calibre 10 AWG, cableado clase B.

Aislamiento de conductores: PVC espesor nominal de 0.045" (1.14mm).

Código de colores: Según normas NMX-J-300

Cinta reunidora: Cinta de poliéster

Blindaje: Malla de cobre trenzado.

Cubierta exterior: PVC color negro o especificación del cliente.

Voltaje máximo de operación: 600 V

Temp. máxima de operación: 75°/90°C

Cumple: Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE

Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE

Baja emisión de humos NMX-J-474 ANCE

Normas: NOM-063-SCFI, NMX-J-300

Certificación: ISO 9001:2008

Número de	Esp. Nominal Cubierta		Diámetro Nominal Exterior		Radio Mínimo de Curvatura		Peso
Conductores **	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	kg / km
2	0.060	1.52	0.575	14.6	3 1/4	83	296
3	0.060	1.52	0.606	15.4	3 1/2	89	376
4	0.060	1.52	0.659	16.7	3 3/4	95	469
5	0.060	1.52	0.719	18.3	4 1/4	108	569
6	0.060	1.52	0.781	19.8	4 1/2	114	676
7	0.060	1.52	0.781	19.8	4 1/2	114	714
8	0.080	2.03	0.946	24.0	5 1/2	140	967
9	0.080	2.03	1.026	26.1	6	152	1114
10	0.080	2.03	1.053	26.7	6 1/4	159	1054
12	0.080	2.03	1.057	26.8	6 1/4	159	1206
14	0.080	2.03	1.110	28.2	6 1/2	165	1372
16	0.080	2.03	1.170	29.7	7	178	1546
18	0.080	2.03	1.232	31.3	7 1/4	184	1694
20	0.080	2.03	1.293	32.8	7 3/4	197	1913

Las dimensiones y pesos son aproximados estan sujetos a tolerancias de manufactura.