


Cortacircuitos Fusible de Potencia Tipo SM-5®

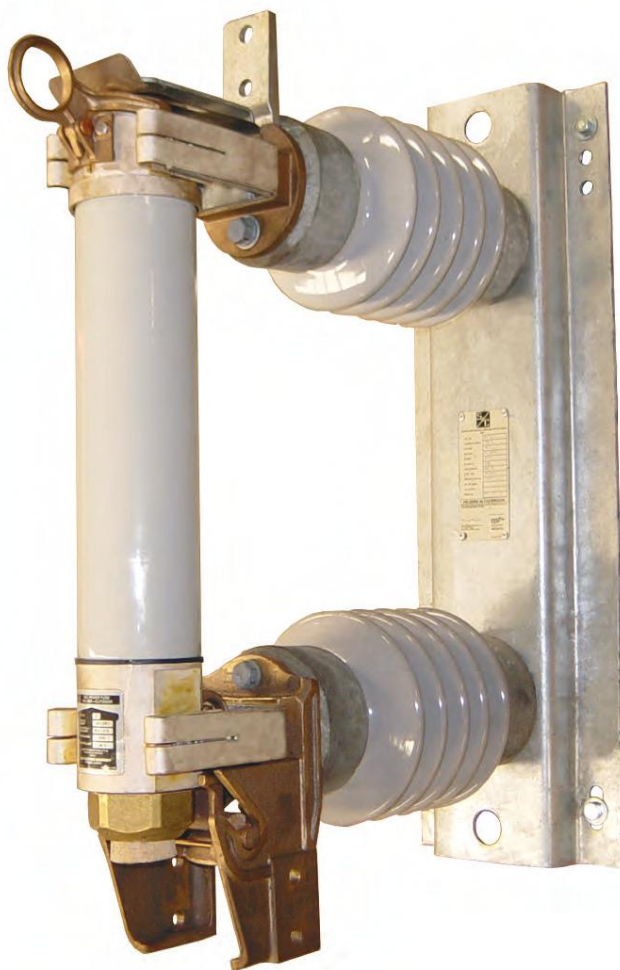

Características Eléctricas


Número de Catálogo	Descripción Corta de CFE*	kV			Amperes	
		Nom.	Máx.	NBAI	Cont.	Interruptivos Asimétricos
87512	CCFP-15-200-110-12.5	14.4	15	110	400	34,000
	CCFP-15-200-110-16					
	CCFP-15-200-110-25					
87513	CCFP-25.8-200-150-10	25	27	150	300	20,000
	CCFP-25.8-200-150-16					
87514	CCFP-38-200-200-6.3	34.5	38	300	300	17,500
	CCFP-38-100-200-10					
	CCFP-38-100-200-16					

*Aplica sólo a México



S&C ELECTRIC COMPANY
Excelencia a través de la Innovación

Folleto Descriptivo 242-800S
Agosto 2013

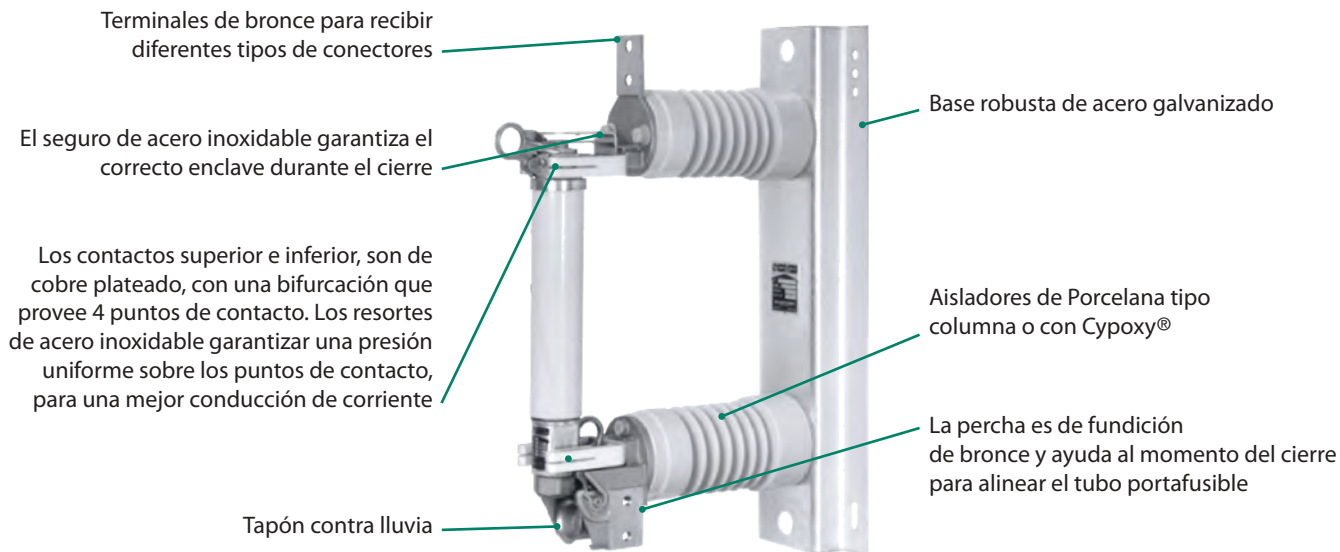

Características

Los Cortacircuitos Fusibles de Potencia, modelo SM-5 marca S&C, están diseñados para uso en subestaciones de potencia, donde los niveles de corriente de corto circuito son muy altos. Especiales para protección de transformadores, bancos de capacitores y cables; para distribución en subestación (intemperie) y protección de transformadores de servicios propios.

La capacidad superior de interrupción de corriente de estos equipos se debe a la construcción robusta, su diseño y también por su elemento fusible de plata, helicoidalmente suajado, sin soldaduras, lo que ofrece un mejor ajuste en las curvas de disparo. Incluye conectores, tubo portafusible (holder), partes vivas, base de acero galvanizado. Montaje para subestación, estilo vertical de apertura a 180°.



15 kV	
Velocidad Std	
Amperes	Catálogo
1	132001R4
2	132002R4
3	132005R4
5	132007R4
7	132010R4
10	132015R4
13	132020R4
15	132025R4
20	132030R4
25	132040R4
30	132050R4
40	132060R4
50	132075R4
65	132100R4
80	132125R4
100	132150R4
125	132200R4
150	132250R4
175	132275R4
200	132300R4
250	132400R4
300	132500R4
400	132600R4

27 kV	
Velocidad Std	
Amperes	Catálogo
1	133001R4
2	133002R4
3	133005R4
5	133007R4
7	133010R4
10	133015R4
13	133020R4
15	133025R4
20	133030R4
25	133040R4
30	133050R4
40	133060R4
50	133075R4
65	133100R4
80	133125R4
100	133150R4
125	133200R4
150	133250R4
175	133275R4
200	133300R4
250	133400R4
300	133500R4

38 kV	
Velocidad Std	
Amperes	Catálogo
1	134001R4
2	134002R4
3	134005R4
5	134007R4
7	134010R4
10	134015R4
13	134020R4
15	134025R4
20	134030R4
25	134040R4
30	134050R4
40	134060R4
50	134075R4
65	134100R4
80	134125R4
100	134150R4
125	134200R4
150	134250R4
175	134275R4
200	134300R4
250	134400R4
300	134500R4

También disponibles en Velocidad Lenta



Rellenos Fusibles